Accionamiento de la automatización mediante transmisor PLANOTIME:

El transmisor entregado junto con la automatización ha sido programado para ejecutar las siguientes operaciones asociadas a cada botón:

Botón ▲: subida
Botón ■: stop
Botón ▼: bajada

El transmisor entregado con la automatización ha sido programado para ejecutar las siguientes operaciones asociadas a cada grupo:

Grupo 1: _____

Grupo 2: _____

Grupo 3: _____

Grupo 4: _____

Grupo 5: _____

Grupo 6: _____

Posibles programaciones configuradas:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Sustitución de la batería del telemando: si el radiomando después de transcurrido un cierto período no funciona correctamente o deja de funcionar, podría ser que la batería esté agotada (puede durar desde varios meses a más de un año según el uso). Ud. se podrá dar cuenta de este inconveniente por el hecho de que la luz del indicador de confirmación de la transmisión no se enciende, es débil, o bien se enciende sólo durante un breve instante. Antes de llamar al instalador, pruebe a sustituir la batería con una de otro transmisor que funcione correctamente: si el problema fuera este, sustituya la batería con otra del mismo tipo.

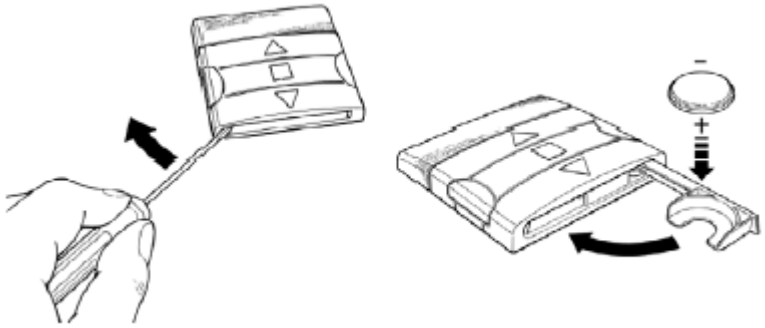

Eliminación de la batería:
¡Atención!– La batería agotada contiene sustancias contaminantes y, por dicho motivo, no debe arrojarse en los residuos normales. Hay que eliminarla utilizando los métodos de recogida selectiva previstos por las normativas vigentes locales.

Documento realizado por Nice S.p.a. para los instaladores - Todos los derechos reservados